

Печи-камины Везувий SV-05/SV-07/SV-08


Печи-камины Везувий SV-05/SV-07/SV-08 изготовлены из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8 мм.

Печь камин имеет два пламегасителя, самый нагруженный изготовлен из вермикулита, второй из особо прочной котловой стали 09Г2С в моделях SV-05/SV-07, в SV-08 установлен чугунный пламегаситель ГОСТ 141285.

Боковые стенки и дно топки усилены вермикулитовыми плитами, задняя двойная чугунная стенка с системой вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает кислород, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы осуществляется рычагом, расположенным в нижней части печи-камина.

Над дверцей печи-камина расположена система чистое стекло, которая помогает оставаться стеклу чистым. В нижней части дверцы расположена ручка для регулировки подачи воздуха в колосниковую зону.

Патрубок дымохода $\varnothing 120\text{мм}$ – универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади.

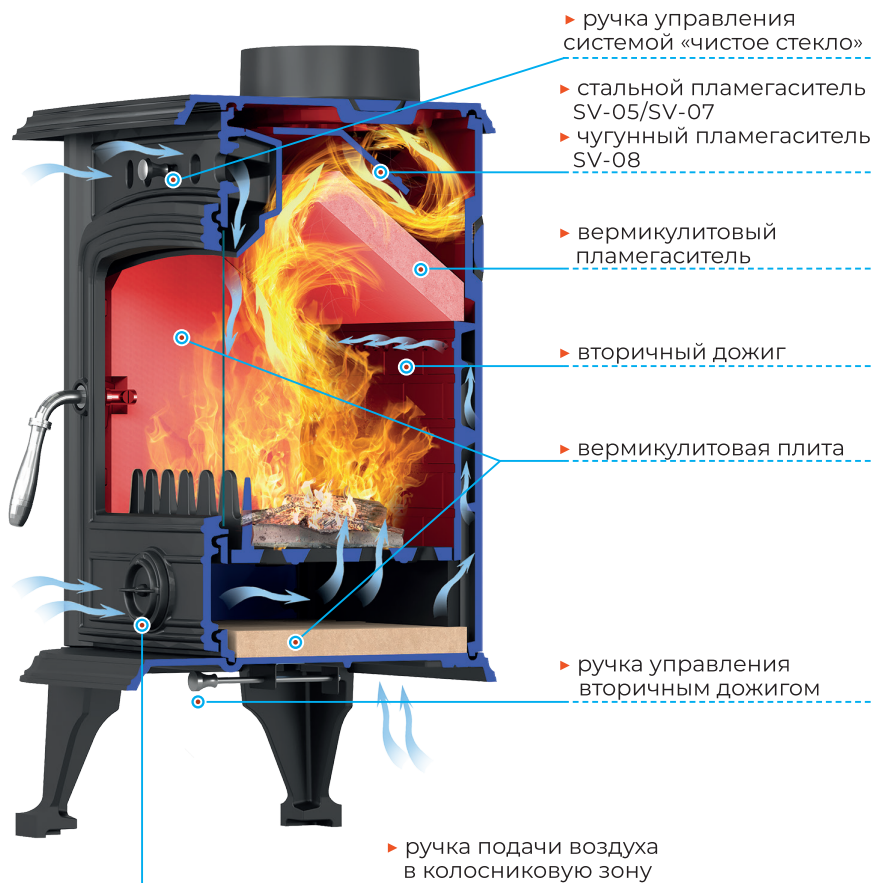



SV-05 «Антрацит»



SV-07 «Антрацит»



SV-08 «Антрацит»



ВЕЗУВИЙ
vezuviiy.su

05.26

| Печи-Камины | ШхВхГ, мм | Объём отопляемого помещения, м ³ | Вес печи, кг | Диаметр дымохода, мм | Вторичный дожиг | Система сброса золы |
|-------------|--------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| SV-05 | 380x575x340 | до 100 | 50 | универсальный 120 | да | нет |
| SV-07 | 440x620x330 | до 140 | 61 | универсальный 120 | да | нет |
| SV-08 | 500x755x430 | до 160 | 88 | универсальный 120 | да | нет |